●●● sanwacompany

ガラス棚取扱説明書

部品、部材

部　品　名	入数
ガラス棚（接続金具イモネジ付）	1枚
固定金具	2個
イモネジ（4×4）	2本
固定金具ビス（4×40皿木ネジ）	2本
アンカー	2本
イモネジ用六角レンチ	1本
取扱説明書（本書）	1枚

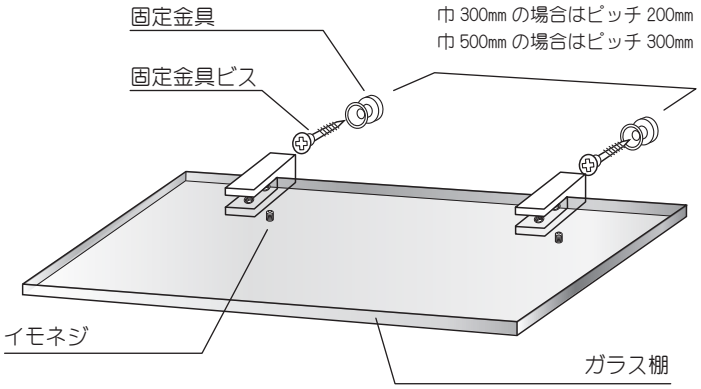

※本図は角型接続金具となります。


X2本　アンカー

RC/ALC壁に使用します。

安全上のご注意

⚠ ご注意		
禁止	施工時に商品仕様を変えるような加工をされた場合は、品質保証責任を負いかねます。ケガの原因にもなりますので、絶対にやらないでください。	
必ず守る	ガラス棚板に強い衝撃を与えないでください。 ガラスが割れると破片が飛び散りけがの原因になります。 次のことをよくお守りください。 ・物をぶつける、硬く重い物をガラス棚に落としたりしないでください。 ・鋭利なもので傷をつけたり、突いたりしないでください。 ・ガラス棚の最大加重（3kg）です。	必ず付属のガラス棚、固定金具、ネジで施工してください。 棚のガタツキ、施工不良の原因となり、破損落下によるけがの原因になります。
		ガラスの取り扱いには、十分注意してください。 注意しないと、ガラスが割れてケガをする恐れがあります。
		壁面への固定は、確実に行ってください。破損・落下によりケガをする恐れがあります。

この取扱説明書の『施工手順』に従って、ぐらつかないようしっかり固定してください。
キズやカケのクレームに関しては、納品後3日以内にお知らせください。

施工手順

1. 取り付ける位置を決め、ガラス棚の高さが水平になるように本体の固定金具のピッチに合わせて下穴（3㎜）を開けてください。
（このとき壁に下地があることを確認してください。）　※RC/ALC又は、12㎜以上の合板
2. 固定金具を1）であけた下穴に合わせ固定金具ビスで固定してください。
3. ガラス棚本体を固定金具に合わせ、イモネジで硬く締め付けてください。
①ピッチがズレた場合　2～3㎜のずれの場合はガラス側のイモネジを緩めて調整し固定してください。
②水平がズレた場合　　壁の固定金具をはずし再度水平を保ちながら固定してください。

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
541-0041 大阪市中央区北浜2-1-7 TEL 06-6229-1024 FAX 06-6229-1082